


TF-300HV/350HV

МЕМБРАННО-ВАКУУМНЫЙ ПРЕСС

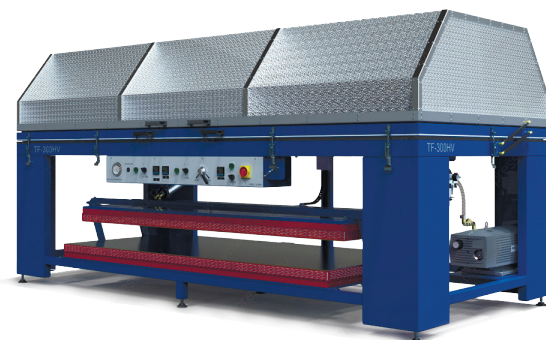


Вакуумный пресса TF-300HV/350HV оснащены нагревательной системой, которая позволяет использовать пресс для деревообработки и формовки искусственного камня.

Сфера применения

Термоформовка: 2Д и 3Д формовка термопластиков и акриловых материалов. Производство кухонных столешниц, барных стоек, ванн, подоконников, моек, раковин и элементов интерьера.

Деревообработка: Фанеровка, шпонирование и облицовка плоских, криволинейных поверхностей. Покрытие профилей с несложным рельефом, шпоном, кожей, бумагой и пластиками. Производство гнуто-клееных деталей.

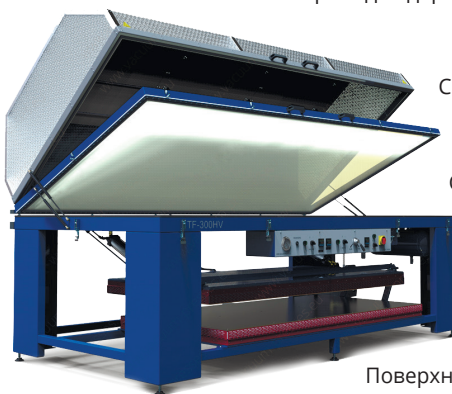

Комплектация

Сварная конструкция, рабочая поверхность из HPL плиты 12мм. Нагревательная система с максимальной температурой 60 гр. Силиконовая мембрана с эластичностью до 700%, толщина 2мм. Опционально: Толщина 3, 4мм. Вакуумный насос BECKER. Ресивер 15 литров. Система контроля уровня вакуума и остановки насоса. Двух сторонний стол. Контроль температуры с ПИД регуляцией. Пневмо-привод верхней пластины нагрева.

Характеристики

	TF-300HV	TF-350HV
Размер рабочего стола, (д x ш), мм:	3000 x 1500	3500 x 1500
Температура нагрева макс., C:	60	60
Мощность нагрева кВт:	4.5	4.5
Размер стола, (д x ш), мм:	1000 x 2000	1000 x 2500
Мощность стола кВт:	16	16
Температура стола макс., C:	200	200
Мощность насоса кВт:	1.25	1.25
Производительность насоса, м³ \ час:	40	40
Рабочий вакуум, Т/М², бар:	- 0,85	- 0,85
Уровень защиты:	IP53	IP53
Уровень шума дБ:	<70	<70
Напряжение Вт:	3Ph 400V 50Hz	3Ph 400V 50Hz
Размеры, (д x ш x в), мм:	3100x 1650 x 1550	3600x 1650 x 1550
Вес, Кг:	830	1030